



Tsingly

始于1969
中国橡胶地板先行者
Since 1969



微信公众号

www.tsingly.com

深圳市秦力环材科技有限公司
Tsingly Green Material Technologies Co., Ltd

橡胶地板国家标准主草单位



橡胶地板
Rubber Flooring
2017-2018

匠心专注环保地板
打造秦力百年品牌



橡胶地板、PVC地板
专业制造商

Professional Manufacturer of
Rubber Flooring and Luxury Vinyl Flooring

超越
实力

秦力环材以专业铸就品质 致力于打造中国最好的橡胶地板品牌

深圳市秦力环材科技有限公司是深圳市东部开发（集团）有限公司旗下深圳市东部橡塑实业有限公司的全资子公司，公司集研发、生产、销售、施工为一体的橡胶地板、PVC地板等绿色环保材料综合服务集成商，是东部集团着重培养和投资的环保新兴产业。

公司旗下两个彩色橡胶地板生产基地：

秦力陕西生产基地，是国内彩色橡胶地板生产规模最大、规格品种最全的龙头企业，年生产能力100万平方米以上。


秦力北京生产基地，专营特种橡胶地板。

橡胶地板产品主攻国内市场，在中国市场的卷材占有率45%，块材占有率40%，先后进入中国科技馆、成都新华书店、华西医院、西昌机场、潮汕机场、西安地铁、西北大学图书馆、北京大学深圳医院、深圳市养老护理院等大型项目。

Tsinly Green Material Technologies Co., Ltd is a subsidiary of Shenzhen Eastern Rubber Plastics Industrial Co., Ltd, which is wholly owned by Shenzhen Eastern Development Group. It is a corporation with main business on R&D, manufacturing and marketing of Rubber flooring, Luxury Vinyl flooring and some other environmental building materials.

TSINLY has two factories manufacturing rubber floor roll and tiles. The factory in Shanxi Province is founded in 2001, which is one of the biggest and earliest factories for rubber flooring in China with production capacity more than 1 million square meters per year. The factory in Beijing manufactures special rubber tiles such as rubber stairs, rubber tile for swimming pool and etc.

TSINLY owns 45% market share of rubber roll and 40% market share of rubber tile in China market. With about 15 years of service experience in China market, we have got good quality product and well skilled sales people to gain more sales from out of China.

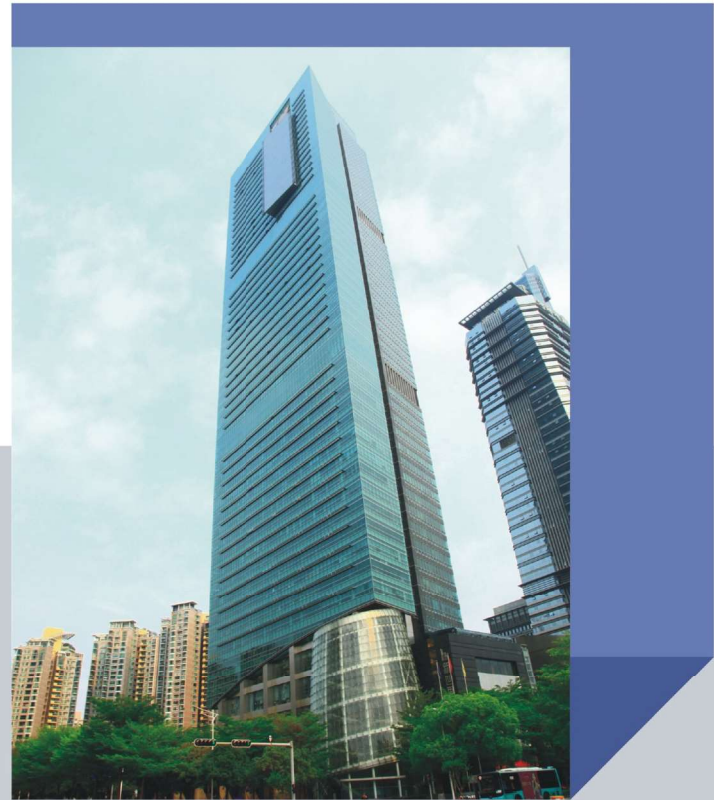

公司旗下PVC地板生产基地为：

秦力东莞生产基地，着重于PVC地板研发与生产，年生产能力约190万平方米。可生产锁扣、吸音、免胶等PVC片材地板全系列产品。

PVC地板主要针对海外市场，产品80%以上出口，产品远销欧美、澳大利亚、东南亚、南美等二十多个国家。

放眼未来，环保建材成为中国和全球市场的新潮流，弹性地材也是各个市场的新宠，借助市场的东风，东部橡塑正努力完善研发、生产、管理、销售各个环节，向成为中国最好的弹性地板综合服务商的目标迈进。

The PVC flooring factory of TSINLY located in Dongguan, Guangdong Province. It focus on R&D and production of luxury vinyl planks/tiles, which includes but not limit to dry back, SPC click, Acoustic, Loose Lay vinyl flooring. The main market for PVC flooring is overseas with more than 80% for exporting to more than 20 countries all over the world.

经典
传承

秦力历史 History of TSINLY

1969年
国营陕西眉县橡胶厂成立
Mei Rubber Factory (State owned) founded

2002年
引进德国鼓式硫化机，率先生产中国第一批卷材橡胶地板
Invested the Rotary Curing Machine from Germany, become the first factory in China to produce Rubber roll flooring

1998年
深圳市东部橡塑实业有限公司正式收购眉县橡胶厂，成立陕西眉县橡胶有限责任公司
Shenzhen Eastern Rubber and Plastic Industrial Co., Ltd took over Mei Rubber factory and set up Shanxi Qinli Rubber Co., Ltd

2003年
成为川北医学院供应商，成为中国地板首个橡胶地板应用于20000平方米以上的大项目的国产品牌
Got the bid as supplier for North Sichuan Medical College, which is the first China local brand to supply a single project with volume more than 20 thousand square meters

2004年
主草第一版橡胶地板国家标准
Drafted the 1st version of China rubber flooring standard (HG/T 3747.1-2004)

2006年
成功研发并成为中国首家量产1m×1m规格片材的工厂
The first factory in China developed and mass produced 1m by 1m rubber tiles

2009年
中标中国国家科技馆，率先在国产橡胶品牌中应用于国家级大项目
Supplied China Science and Technology Museum

2011年
主草第二版橡胶地板国家标准并运用至今
Drafted the 2nd version of China rubber flooring standard (HG/T 3747.1-2011)

2011年
投资近一亿元资金，新建占地3万平方米厂房，扩充产能，成为中国首家产能达到100万平方米/年的橡胶地板生产企业
Invested about 150 million US dollar setting up a new factory and become the first Chinese factory with production capacity more than 1 million square meter per year

2014年
中标北京大学深圳医院一举打破国外品牌垄断深圳市场的格局
Supplied Peking University Shenzhen Hospital for more than 20 thousand square meters

2014年
首批荣获中国弹性地材协会颁发的“中国弹性地材十大品牌”
Won the Top 10 brand of China Resilient flooring

2015年
全资收购PVC地板生产工厂东莞博尔建材实业有限公司
Got 100% control of the Luxury vinyl factory

2016年
成立深圳市秦力环材科技有限公司，专注秦力品牌运作及秦力品牌所有工厂生产的产品的营销与推广
Set up TSINLY Green Material Technologies Co., Ltd to be the marketing and sales company for all our Rubber flooring and Vinyl flooring



公司荣誉认证：

- 2001年 ISO 9001质量体系认证
- 2006年 ISO 14001环境体系认证
- 2008年 欧盟CE认证
- 2011年 中国船级社CCS认证
- 2014年 中国绿色建材认证
- 2015年 陕西省高新技术企业认证
- 2016年 职业健康安全体系认证OHSAS 18001:2007
- 2016年 挪威 德国船级社DNV-GL认证

Certifications

- 2001 ISO 9001 Certification
- 2006 ISO 14001 Certification
- 2008 CE Certification
- 2011 IMO Certification by China Classification Society
- 2014 China Green Building Material Certification
- 2015 High-tech enterprise certification of Shanxi Province
- 2016 OHSAS 18001:2007
- 2016 IMO Certification by DNV-GL



高度
制胜

资质证书 Certifications



精品
价值

追逐细节的创新，就是追逐无限价值

- 1、超强耐磨：极长的使用寿命
- 2、符合环保要求：以精选的优质橡胶、矿物填充料和对环境无害的颜料制作无甲醛含量，使用在室内对人不会产生任何危害。
- 3、尺寸稳定：不含软化剂，增塑剂，因此安装完毕后不会收缩，可实现无缝拼接。
- 4、抗香烟灼烧：表面无灼烧痕迹。
- 5、卓越的防火性能：达到国家防火建筑材料标准要求。
- 6、永久弹性：行走极为舒适。
- 7、卓越的吸音性能：最高可吸收14分贝。
- 8、抗化学品：溶剂、稀释的酸碱短时间作用不会损伤地板。
- 9、抗静电：行走时不会产生明显的静电电荷，因此不会有静电触电的感觉。
- 10、防滑：表面摩擦力大，防滑级别高，表面沾水后不会产生打滑。
- 11、可承载叉车负荷：承受最大6N/平方毫米。
- 12、燃烧无毒：烟雾无毒，对人畜危害低。




Benefit of Rubber flooring

- 1, Super abrasion resistance enables it suitable for heavy traffic application and long lifetime
- 2, Low VOC emission brings good air quality for indoor space
- 3, Excellent dimensional stability
- 4, Good performance on cigarette burns
- 5, Excellent fire behavior: Bfl-s1
- 6, Good elasticity for comfortable foot feeling
- 7, Excellent chemicals resistance
- 8, Good anti slipping performance

21世纪新型环保地面装饰材料

以优质的环保材料、创新的生产工艺和多彩迷人的图案，使其具有防滑、防水、耐磨、吸音、无毒、阻燃以及防静电、弹性好、耐腐蚀、色彩亮丽、图案美观等显著特点，为诸多场所室内地面装饰开启了全新的应用空间。

环保

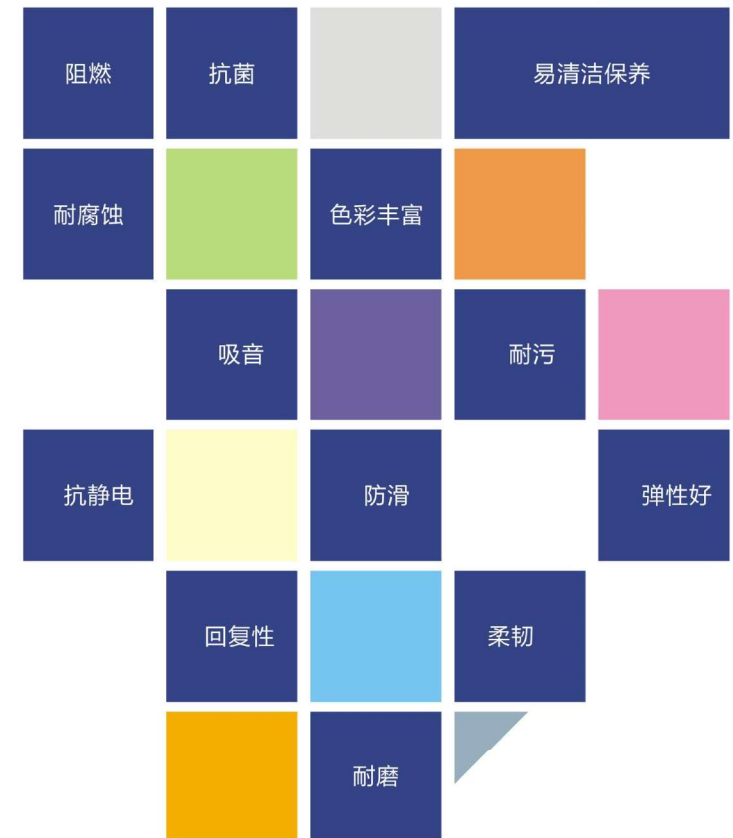


炫彩仿石

完美的三维立体感和变幻的光影效果结合赋予产品玉质感的剔透效果，
体现了现代装饰地材自然理念的新选择。

Crystal Marble Collection

尺寸 / 规格

Dimensions And Specifications



厚度Thickness:
3.0mm-4.0mm

宽度Width:
600mm-600mm 1000mm-1000mm

包装形式与重量


Packing And Weight

- 包装材质: 瓦楞纸盒
Packing material: Carton Box
- 单位重量: 5.0kg/平方米 3.5mm
Unit weight: 5.0kg/m² 3.5mm

产品特性

Characteristic

- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.
- 透光率50%, 显著提升抗老化, 耐候性, 色牢度等产品性能。
Light transmittance higher than 50%, which will enhance the anti-aging performance, weather resistance and color fastness significantly.

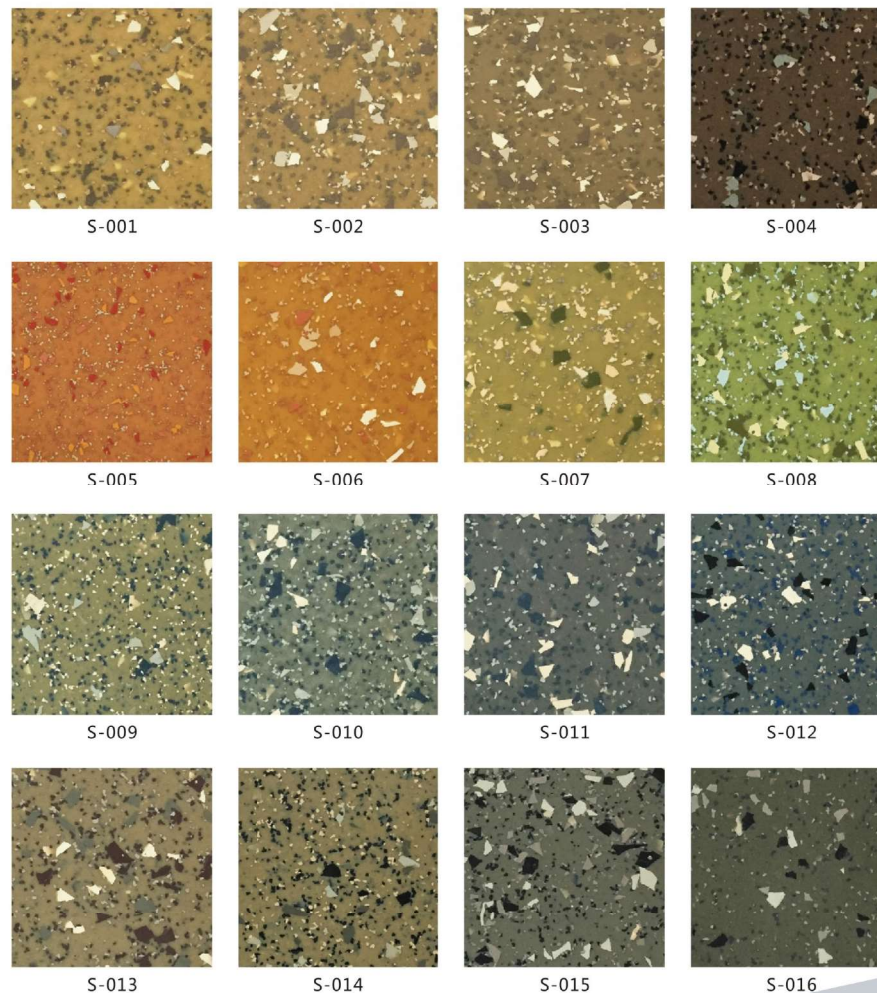


印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

无胶微泡


适用于任何传统弹性地板适用的场合。无胶微泡为一次硫化成形，绿色环保、吸音降噪、质轻品优，实现了功能与品质兼得的新型橡胶地板，翻开了21世纪橡胶地板的崭新篇章。

尺寸 / 规格


Dimensions And Specifications



厚度Thickness: 1.0mm
厚度Thickness: 2.0mm-4.0mm



宽度Width: 1000mm-1220mm



长度Length: 12000mm-15000mm


包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 多层复合牛皮纸 Packing material: Laminated kraft paper
- 单位重量: 2.7kg/平方米 2.0mm Unit weight: 2.7kg/m² 2.0mm

产品特性 Characteristic

- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.
- 表面密实层与底部发泡层一次性硫化成型, 无胶水贴合, 无分层风险。
The solid top layer and the bottom microcellular layer was vulcanized together, then there will be no delamination
- 底部创新型微发泡层提升产品的吸音性能和抗冲击性能, 吸音14分贝。
The innovative microcellular base brings much better sound insulation and impact absorption. The sound insulation is 14Db.

Microcellular Collection

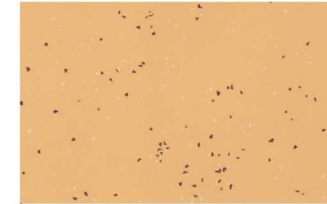

WF-001



WF-002




WF-003




WF-004




WF-005

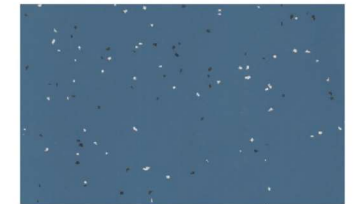

WF-006

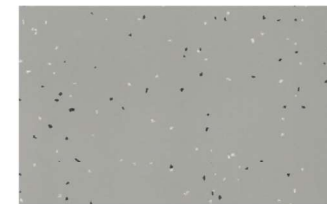

WF-007

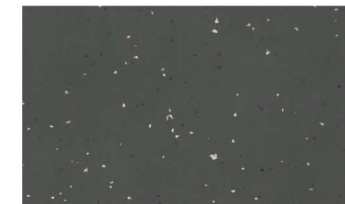

WF-008


印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

山海 - 浮点 SHANHAI

经典的单色圆形浮点
适用于极高负荷环境的橡胶地板
Round or square surface in solid color
Rubber floor Tile for heavy traffic areas

尺寸 / 规格


Dimensions

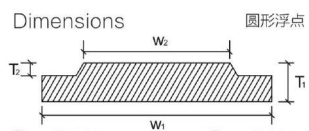

T₁ 厚度 Thickness: 3.0mm-10.0mm
T_c 厚度 Thickness: 0.5mm

W₁ 产品尺寸 Size: 600mmX600mm
1000mmX1000mm
W_c 圆浮点直径 Diameter of round point 28mm

方形浮点

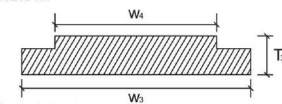

T₁ 厚度 Thickness: 3.5mm

W₁ 产品尺寸 Size: 1000mmX1000mm
W_s 方浮点宽度 Width of square point 31mm


包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 瓦楞纸盒 Packing material: Carton Box
- 单位重量: 5.0kg/平米(3.5mm) Unit weight: 5.0kg/sqm(3.5mm)

产品特性 Characteristic

- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.

*可选静电耗散型 *Optional with anti static.

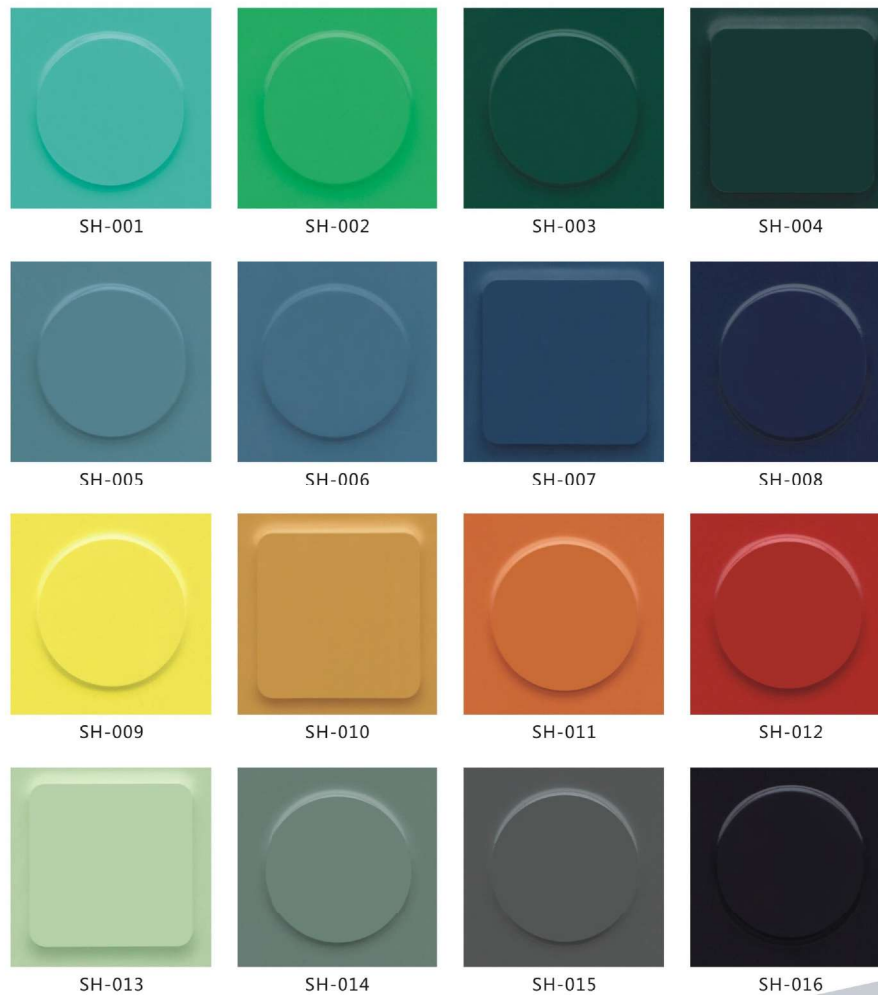


印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

> 居庸 - 锤击纹 JUYONG

经锤击纹表面结构颗粒花型设计
适用于极高负荷环境的橡胶地板
Hammered surface with non direction pattern design
Rubber floor covering for heavy traffic areas


► 尺寸 / 规格

Dimensions




Ⓜ 厚度Thickness:
3.0mm-10.0mm

Ⓦ 产品尺寸Size:
600mmX600mm
1000mmX1000mm



Ⓜ 厚度Thickness:
2.0mm-4.0mm

Ⓦ 宽度Width: 1000mm-1220mm
Ⓛ 长度Length: 12000mm-15000mm




► 包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 瓦楞纸盒 Packing material: Carton Box
- 单位重量: 5.0kg/平米(3.5mm) Unit weight: 5.0kg/sqm(3.5mm)

► 产品特性 Characteristic

- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorpilon and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.

*可选静电耗散型 *Optional with anti static.

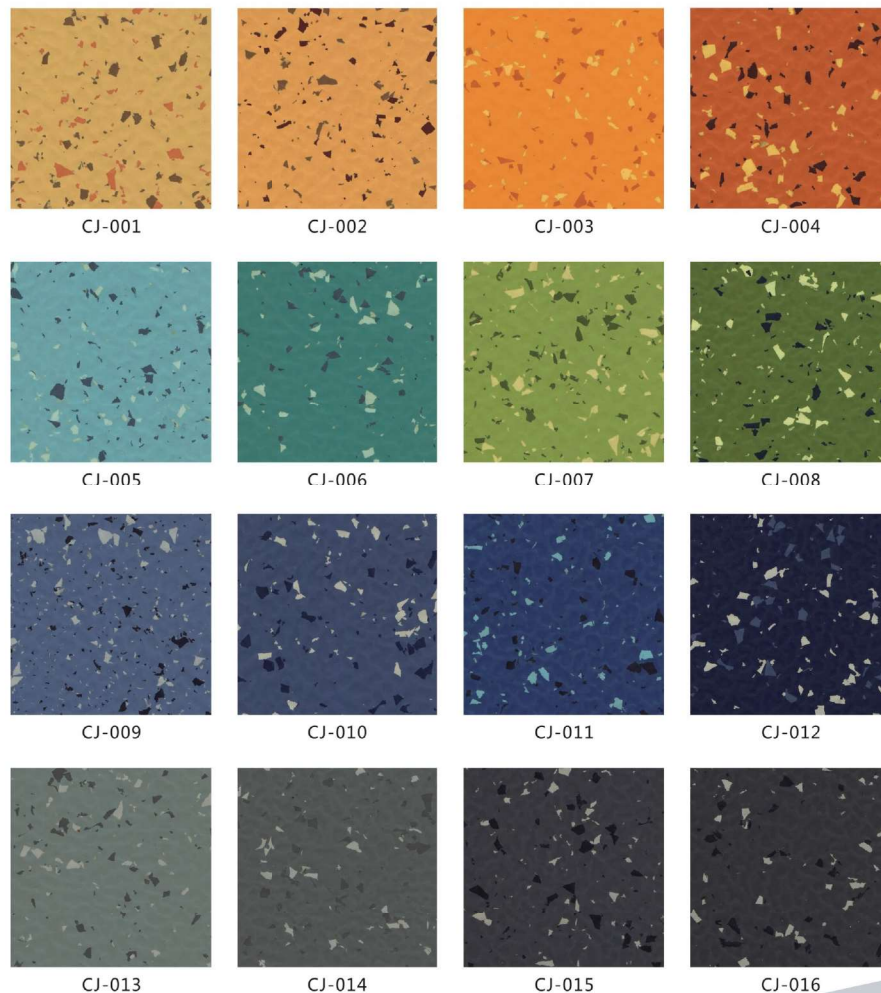

印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

> 嘉峪 - 小碎花 JAYU

平面亚光散射谷粒花型设计
适用于极高负荷环境的橡胶地板卷材
Rubber roll floor covering for heavy traffic areas
Matt surface with a smooth non-direction tone-in-tone granular design


► 尺寸 / 规格

Dimensions




① 厚度Thickness:
3.0mm-10.0mm

② 产品尺寸Size:
600mmX600mm
1000mmX1000mm



① 厚度Thickness:
2.0mm-4.0mm

② 宽度Width: 1000mm-1220mm
③ 长度Length: 12000mm-15000mm




► 包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 多层复合牛皮纸 Packing material: Laminated kraft paper
- 单位重量Unit weight: 3.8kg/sqm (2.0mm)

► 产品特性 Characteristic


- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.

*可选静电耗散型 *Optional with anti static.

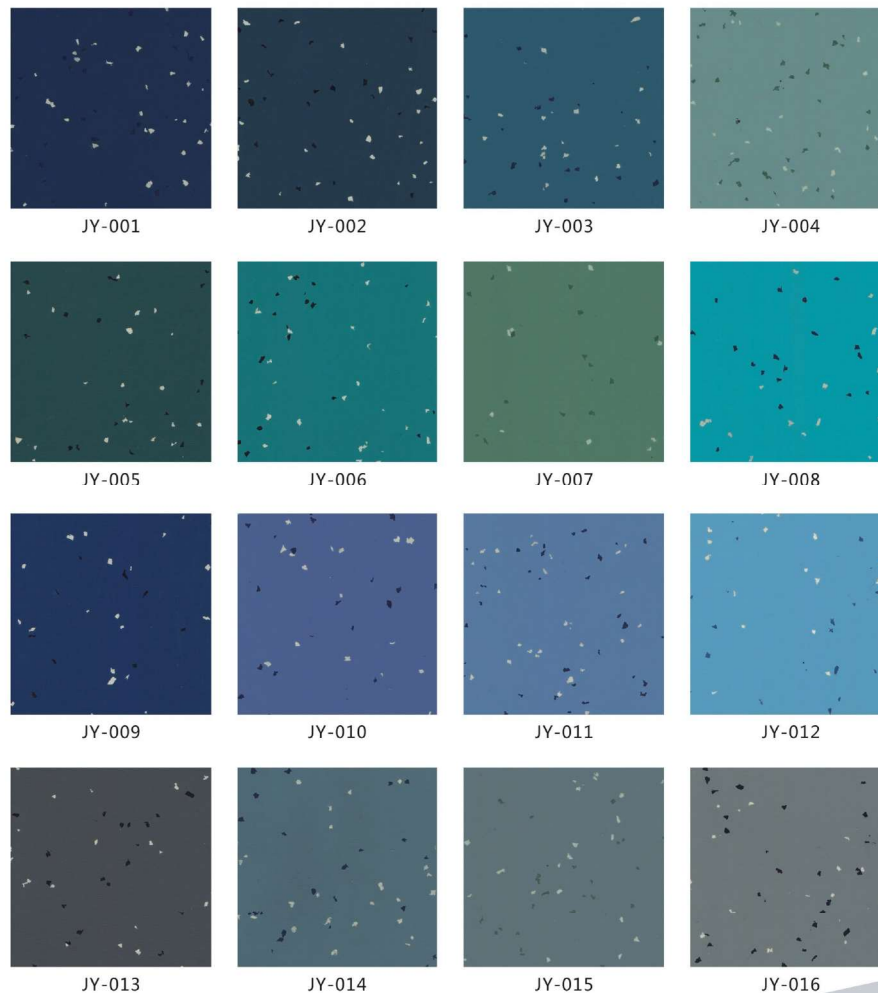


印刷色与实物样品色彩略有偏差, 最终以实物样品为准。

嘉峪 - 小碎花 JAYU




JY-017



JY-018



JY-019




JY-020




JY-021



JY-022



JY-023




JY-024



JY-025



JY-026




JY-027



JY-028



JY-029



JY-030



JY-031



JY-032




印刷色与实物样片色彩略有偏差，最终以实物样片为准。

> 紫荆 - 双色花 ZIJING

协调流畅的双色颗粒花型设计，添加鲜明的颗粒花点
适用于极高负荷环境的橡胶地板卷材
Matt surface with a smooth non-direction two tones granular design
Rubber roll floor covering for heavy traffic areas

▶ 尺寸 / 规格

Dimensions



① 厚度Thickness:
2.0mm-4.0mm

产品尺寸Size:

② 宽度Width: 1000mm-1220mm
③ 长度Length: 12000mm-15000mm


▶ 包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 多层复合牛皮纸 Packing material: Laminated kraft paper
- 单位重量Unit weight: 3.8kg/sqm (2.0mm)

▶ 产品特性 Characteristic


- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.

*可选静电耗散型 *Optional with anti static.

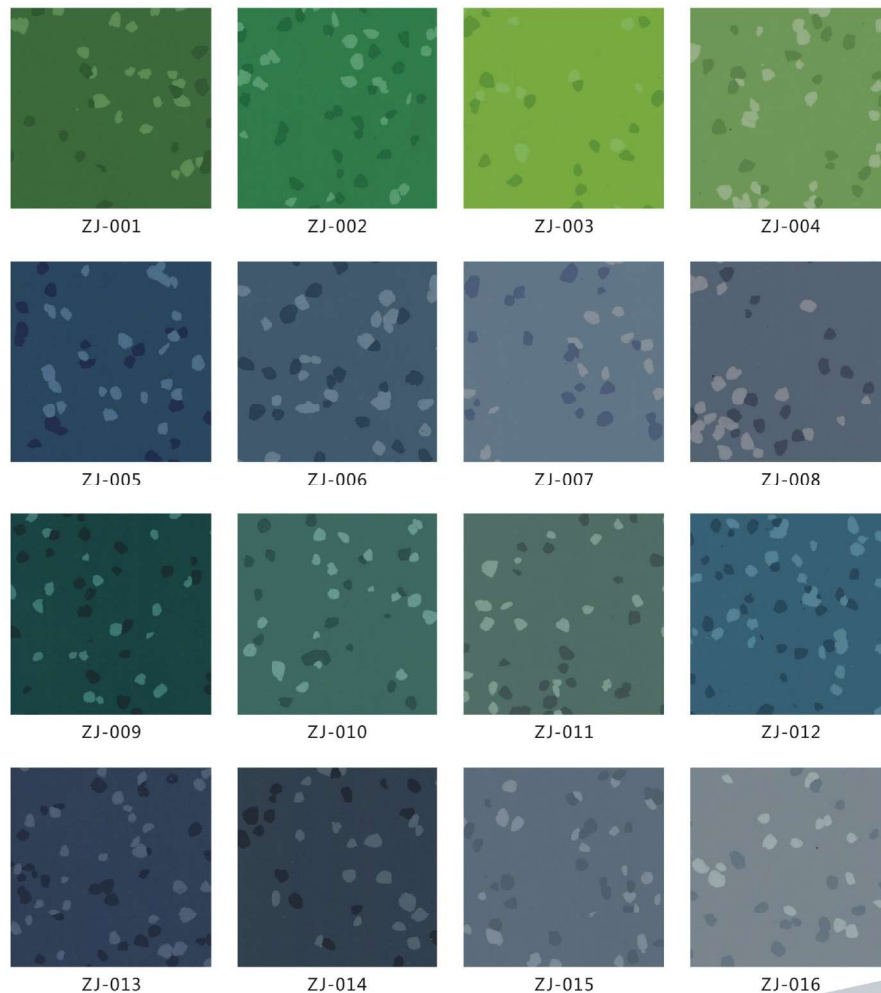

印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

紫荆 - 双色花 ZIJING

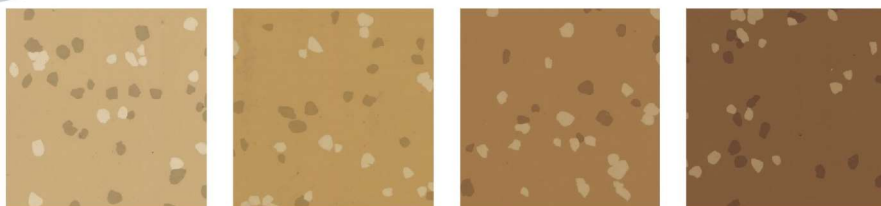


ZJ-017

ZJ-018

ZJ-019

ZJ-020

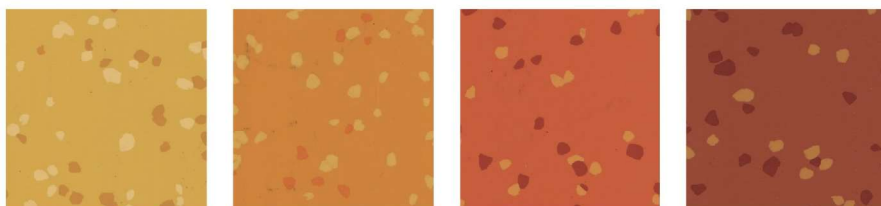


ZJ-021

ZJ-022

ZJ-023

ZJ-024

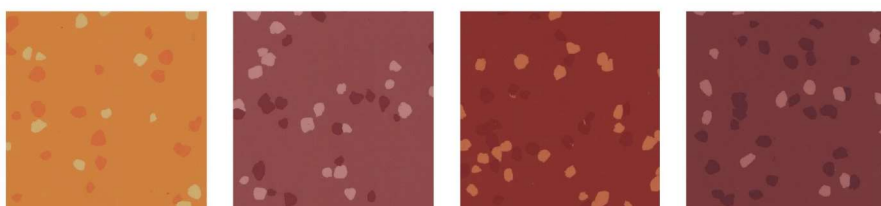


ZJ-025

ZJ-026

ZJ-027

ZJ-028

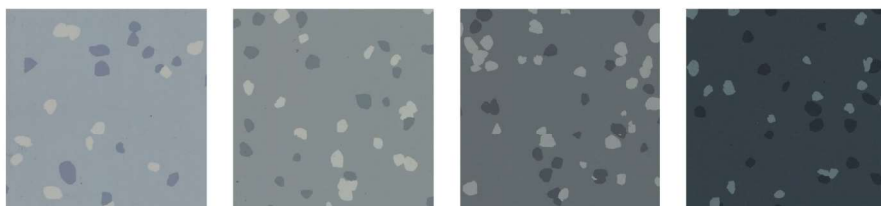


ZJ-029

ZJ-030

ZJ-031

ZJ-032

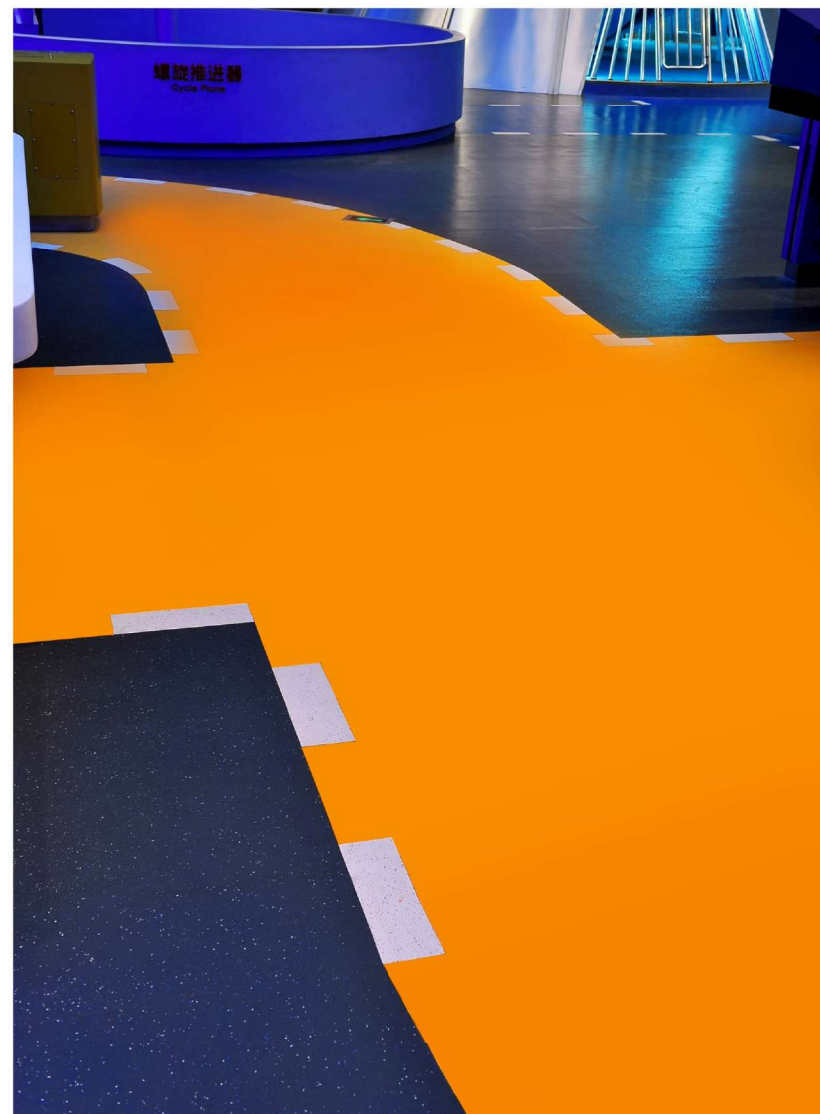


印刷色与实物样片色彩略有偏差，最终以实物样片为准。

> 雁门 - 复合花 YANMEN

协调流畅的三色颗粒花型设计
适用于极高负荷环境的橡胶地板卷材
Matt surface with a smooth non-direction 3-tone granular design
Rubber roll floor covering for heavy traffic areas

▶ 尺寸 / 规格

Dimensions



① 厚度Thickness:
2.0mm-4.0mm

产品尺寸Size:

② 宽度Width: 1000mm-1220mm
③ 长度Length: 12000mm-15000mm


▶ 包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 多层复合牛皮纸 Packing material: Laminated kraft paper
- 单位重量Unit weight: 3.8kg/sqm (2.0mm)


▶ 产品特性 Characteristic

- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorpilon and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.


*可选静电耗散型 *Optional with anti static.




YM-001



YM-002




YM-003




YM-004



YM-005




YM-006




YM-007




YM-008




YM-009



YM-010



YM-011




YM-012




YM-013



YM-014



YM-015



YM-016

印刷色与实物样片色彩略有偏差, 最终以实物样片为准。

雁门 - 复合花 YANMEN



YM-017




YM-018



YM-019




YM-020




YM-021




YM-022



YM-023



YM-024




YM-025



YM-026




YM-027



YM-028



YM-029



YM-030



YM-031



YM-032

印刷色与实物样片色彩略有偏差，最终以实物样片为准。



Y 友谊 - 双星花 YOUYI

基色由三种和谐的颜色组成，添加鲜明的颗粒花点
适用于极高负荷环境的橡胶地板卷材
3 color blended in the base and embedded with colorful chips
Rubber roll floor covering for heavy traffic areas

► 尺寸 / 规格

Dimensions



① 厚度Thickness:
2.0mm-4.0mm

产品尺寸Size:

② 宽度Width: 1000mm-1220mm
③ 长度Length: 12000mm-15000mm


► 包装形式与重量 Packing And Weight

- 包装材质: 多层复合牛皮纸 Packing material: Laminated kraft paper
- 单位重量Unit weight: 3.8kg/sqm (2.0mm)

► 产品特性 Characteristic


- 超强耐磨: 极长的使用寿命。
Excellent Wear resistance: Ultra long life.
- 符合环保健康要求: 精选原材料, 低VOC挥发, 保证健康室内空气质量。
Environmental friendly and healthy: Low VOC for better indoor air quality.
- 抗香烟灼烧。
Resistance to Cigarette.
- 卓越的防火性能: B1级防火。
Excellent Fire behavior: Class B1.
- 良好弹性: 残余凹陷小, 脚感舒适。
Good elasticity: Less residual indentation, comfortable foot feeling.
- 减震静音: 减少行走噪音, 降低摔伤风险。
Shock absorption and less noise: Reduce the step noise and risk of hurting by falling over.
- 防滑: 防滑等级R9。
Anti-slip: R9 slip resistance.
- 可承载叉车负荷, 轮椅适用。
Wheelchair and forklift truck suitable.
- 表面特殊涂层, 提升耐刮耐污能力。
Finished with special coating, to enhance the anti-scratch and stain resistance performance.

*可选静电耗散型 *Optional with anti static.

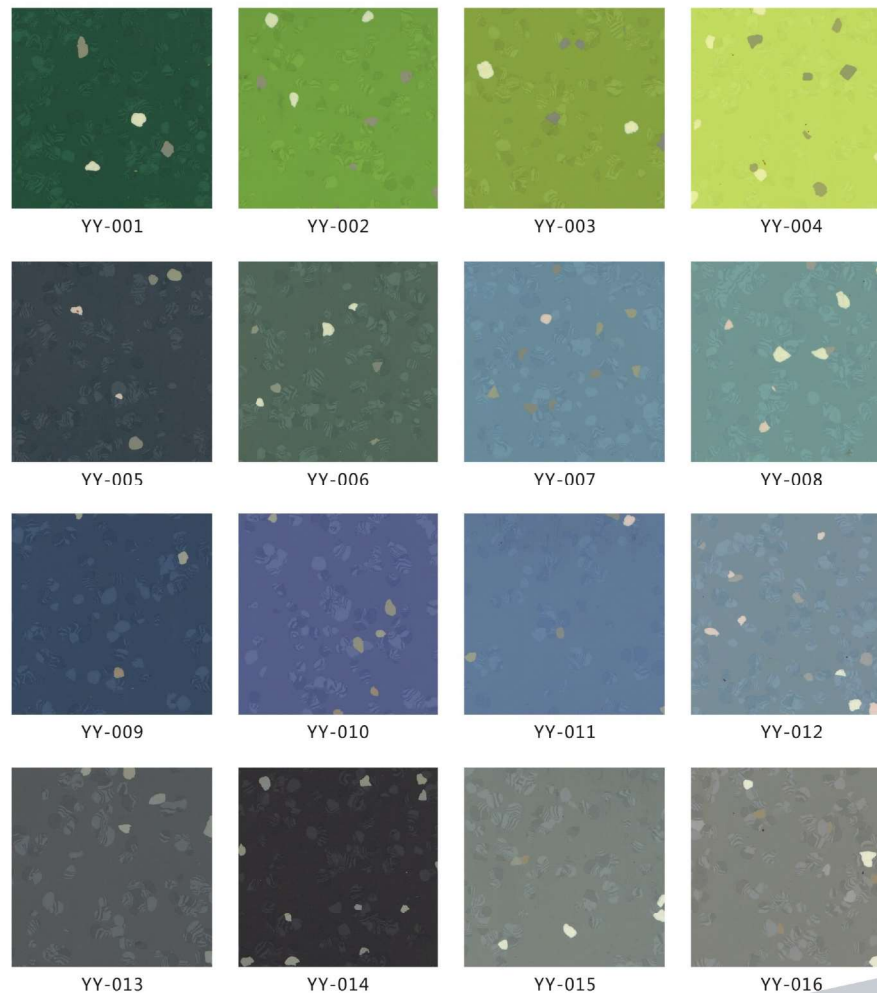


印刷色与实物样品色彩略有偏差, 最终以实物样品为准。

友谊 - 双星花 YOUYI



YY-017



YY-018




YY-019




YY-020




YY-021



YY-022



YY-023



YY-024



YY-025



YY-026




YY-027



YY-028




YY-029



YY-030



YY-031




YY-032



北京大学深圳医院
PEKING UNIVERSITY
SHENZHEN HOSPITAL




上海复旦儿科医院
CHILDREN'S HOSPITAL
OF FUDAN UNIVERSITY




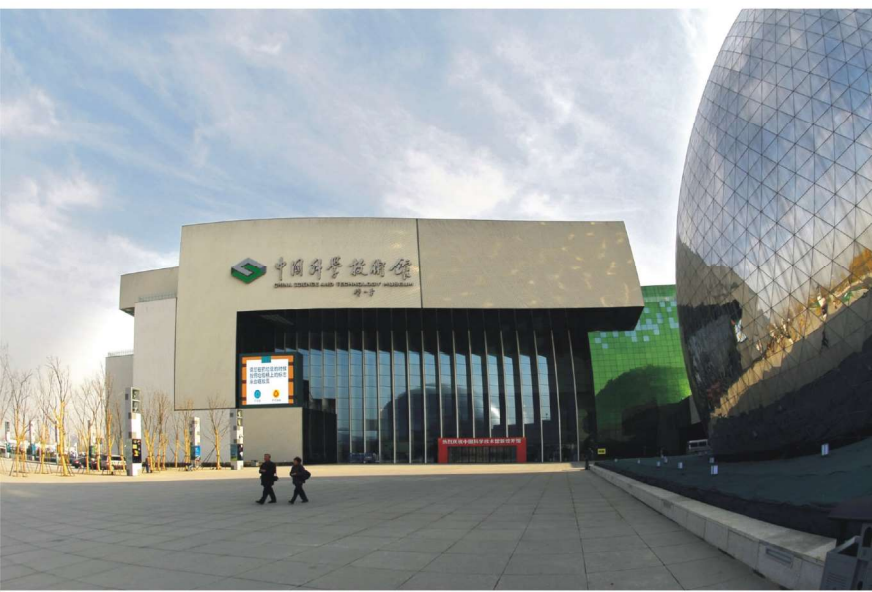


中国科学技术馆
CHINA SCIENCE AND
TECHNOLOGY MUSEUM



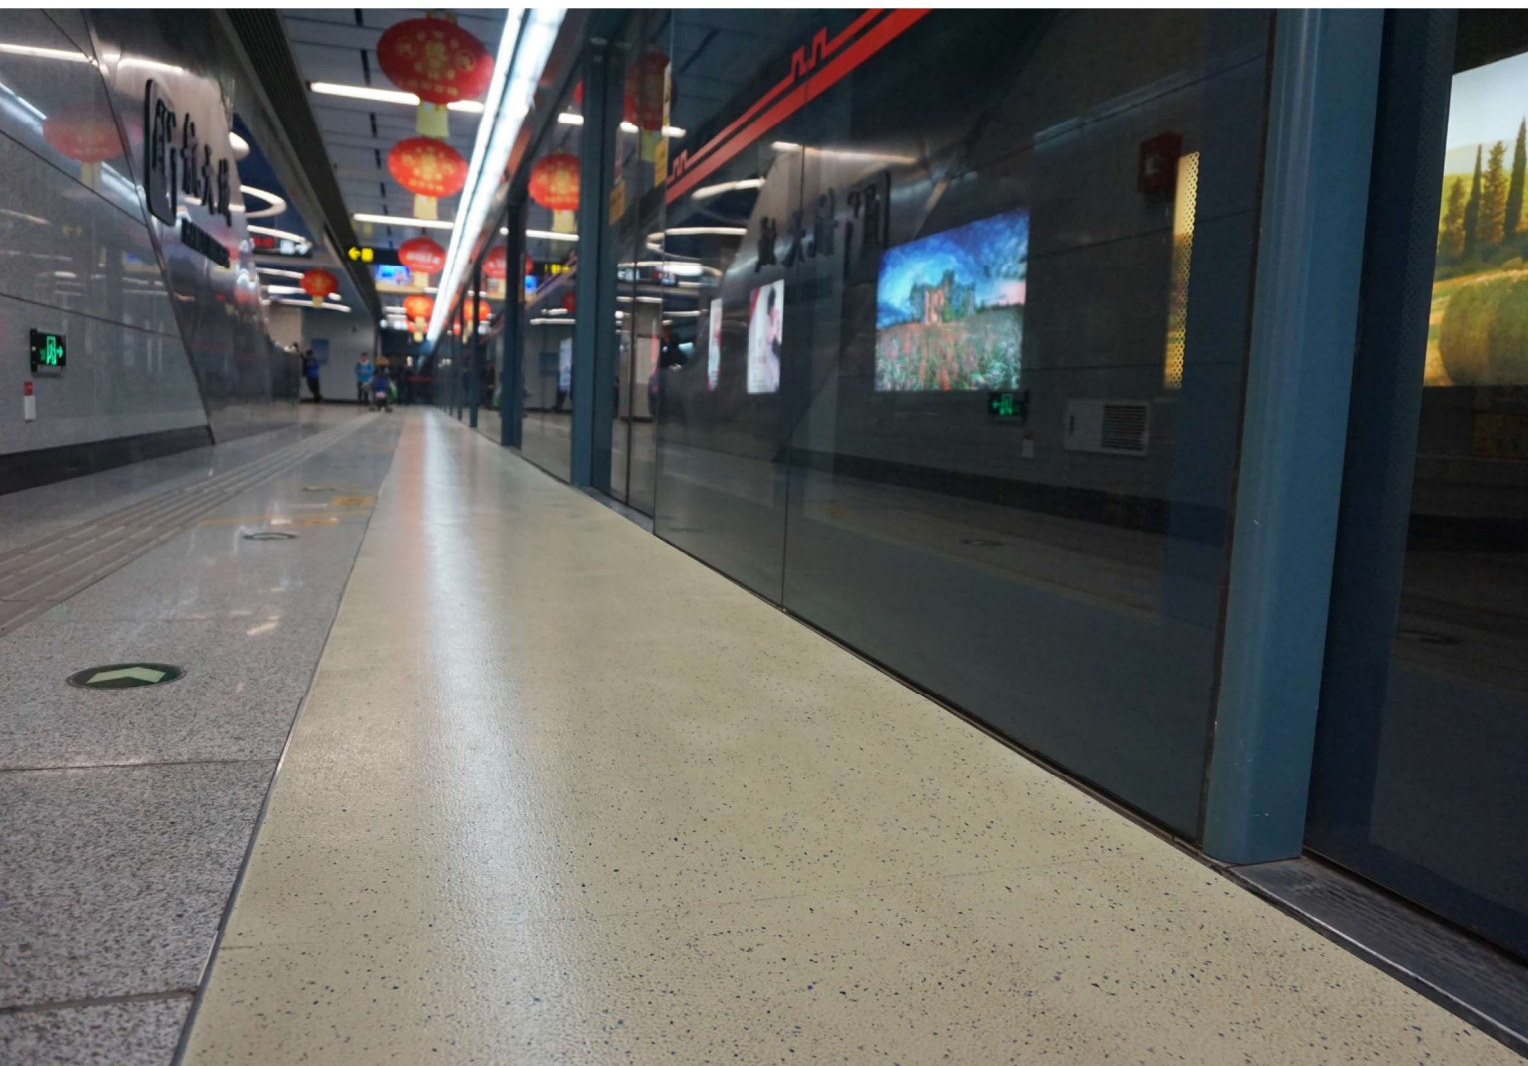

西安地铁
XI'AN METRO


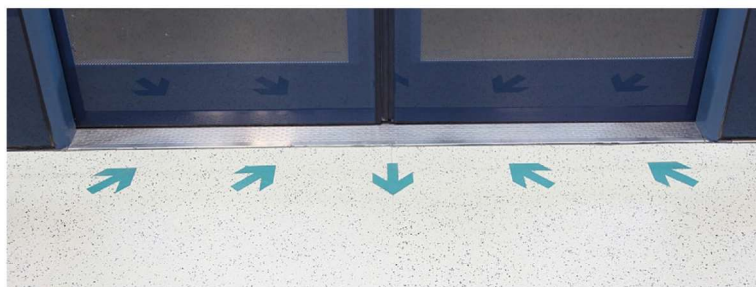


盲道及其他(块材):

尺寸: 300mm×300mm
600mm×600mm
厚度: 6.0mm、7.5mm




成都古籍书店
CHENGDU ANCIENT WORKS BOOKSTORE

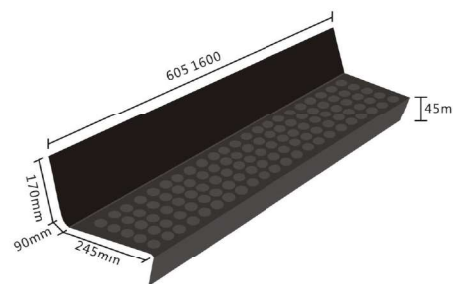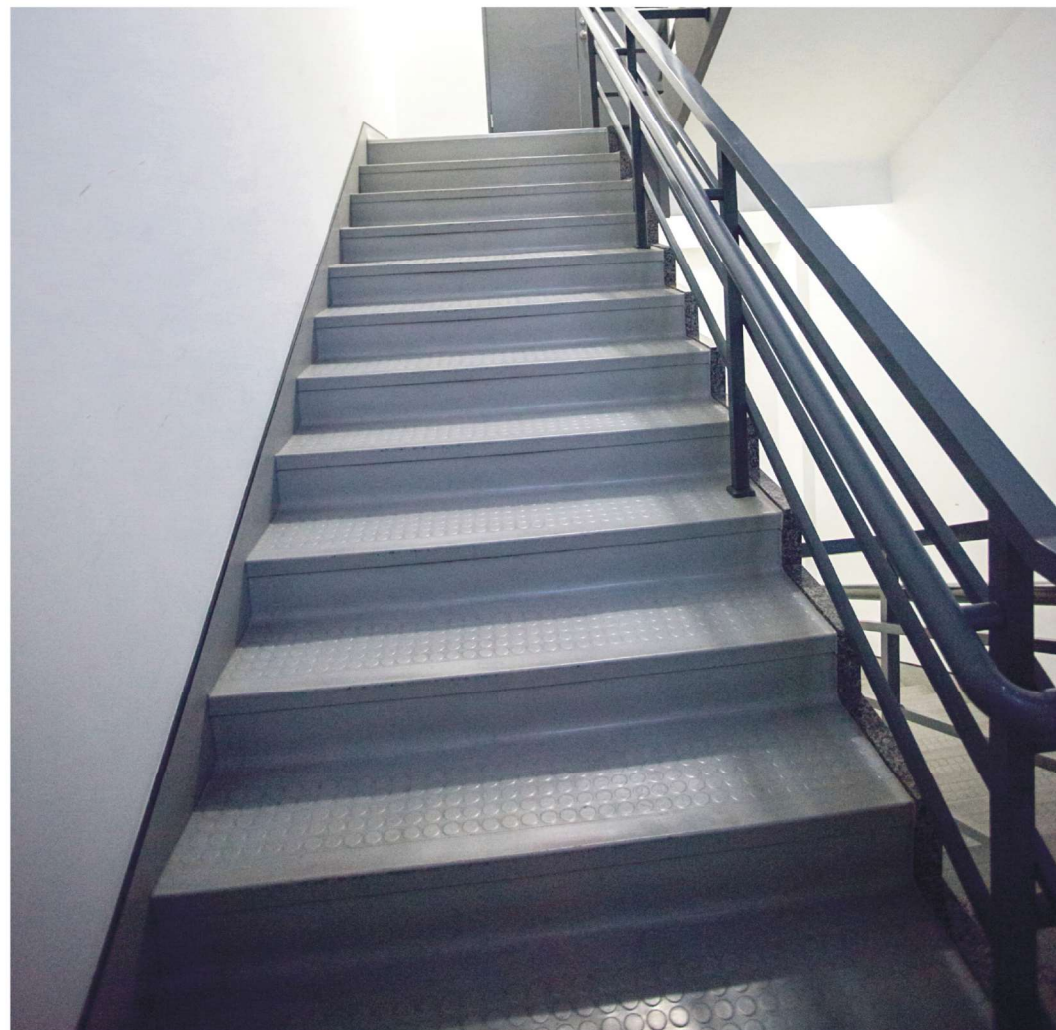

楼体踏步尺寸(特殊材料):

- 605mmx505mmx5.0mm
- 1000mmx505mmx5.0mm
- 1300mmx505mmx5.0mm
- 1600mmx505mmx4.5mm
- 1800mmx505mmx4.5mm
- 2000mmx505mmx4.5mm

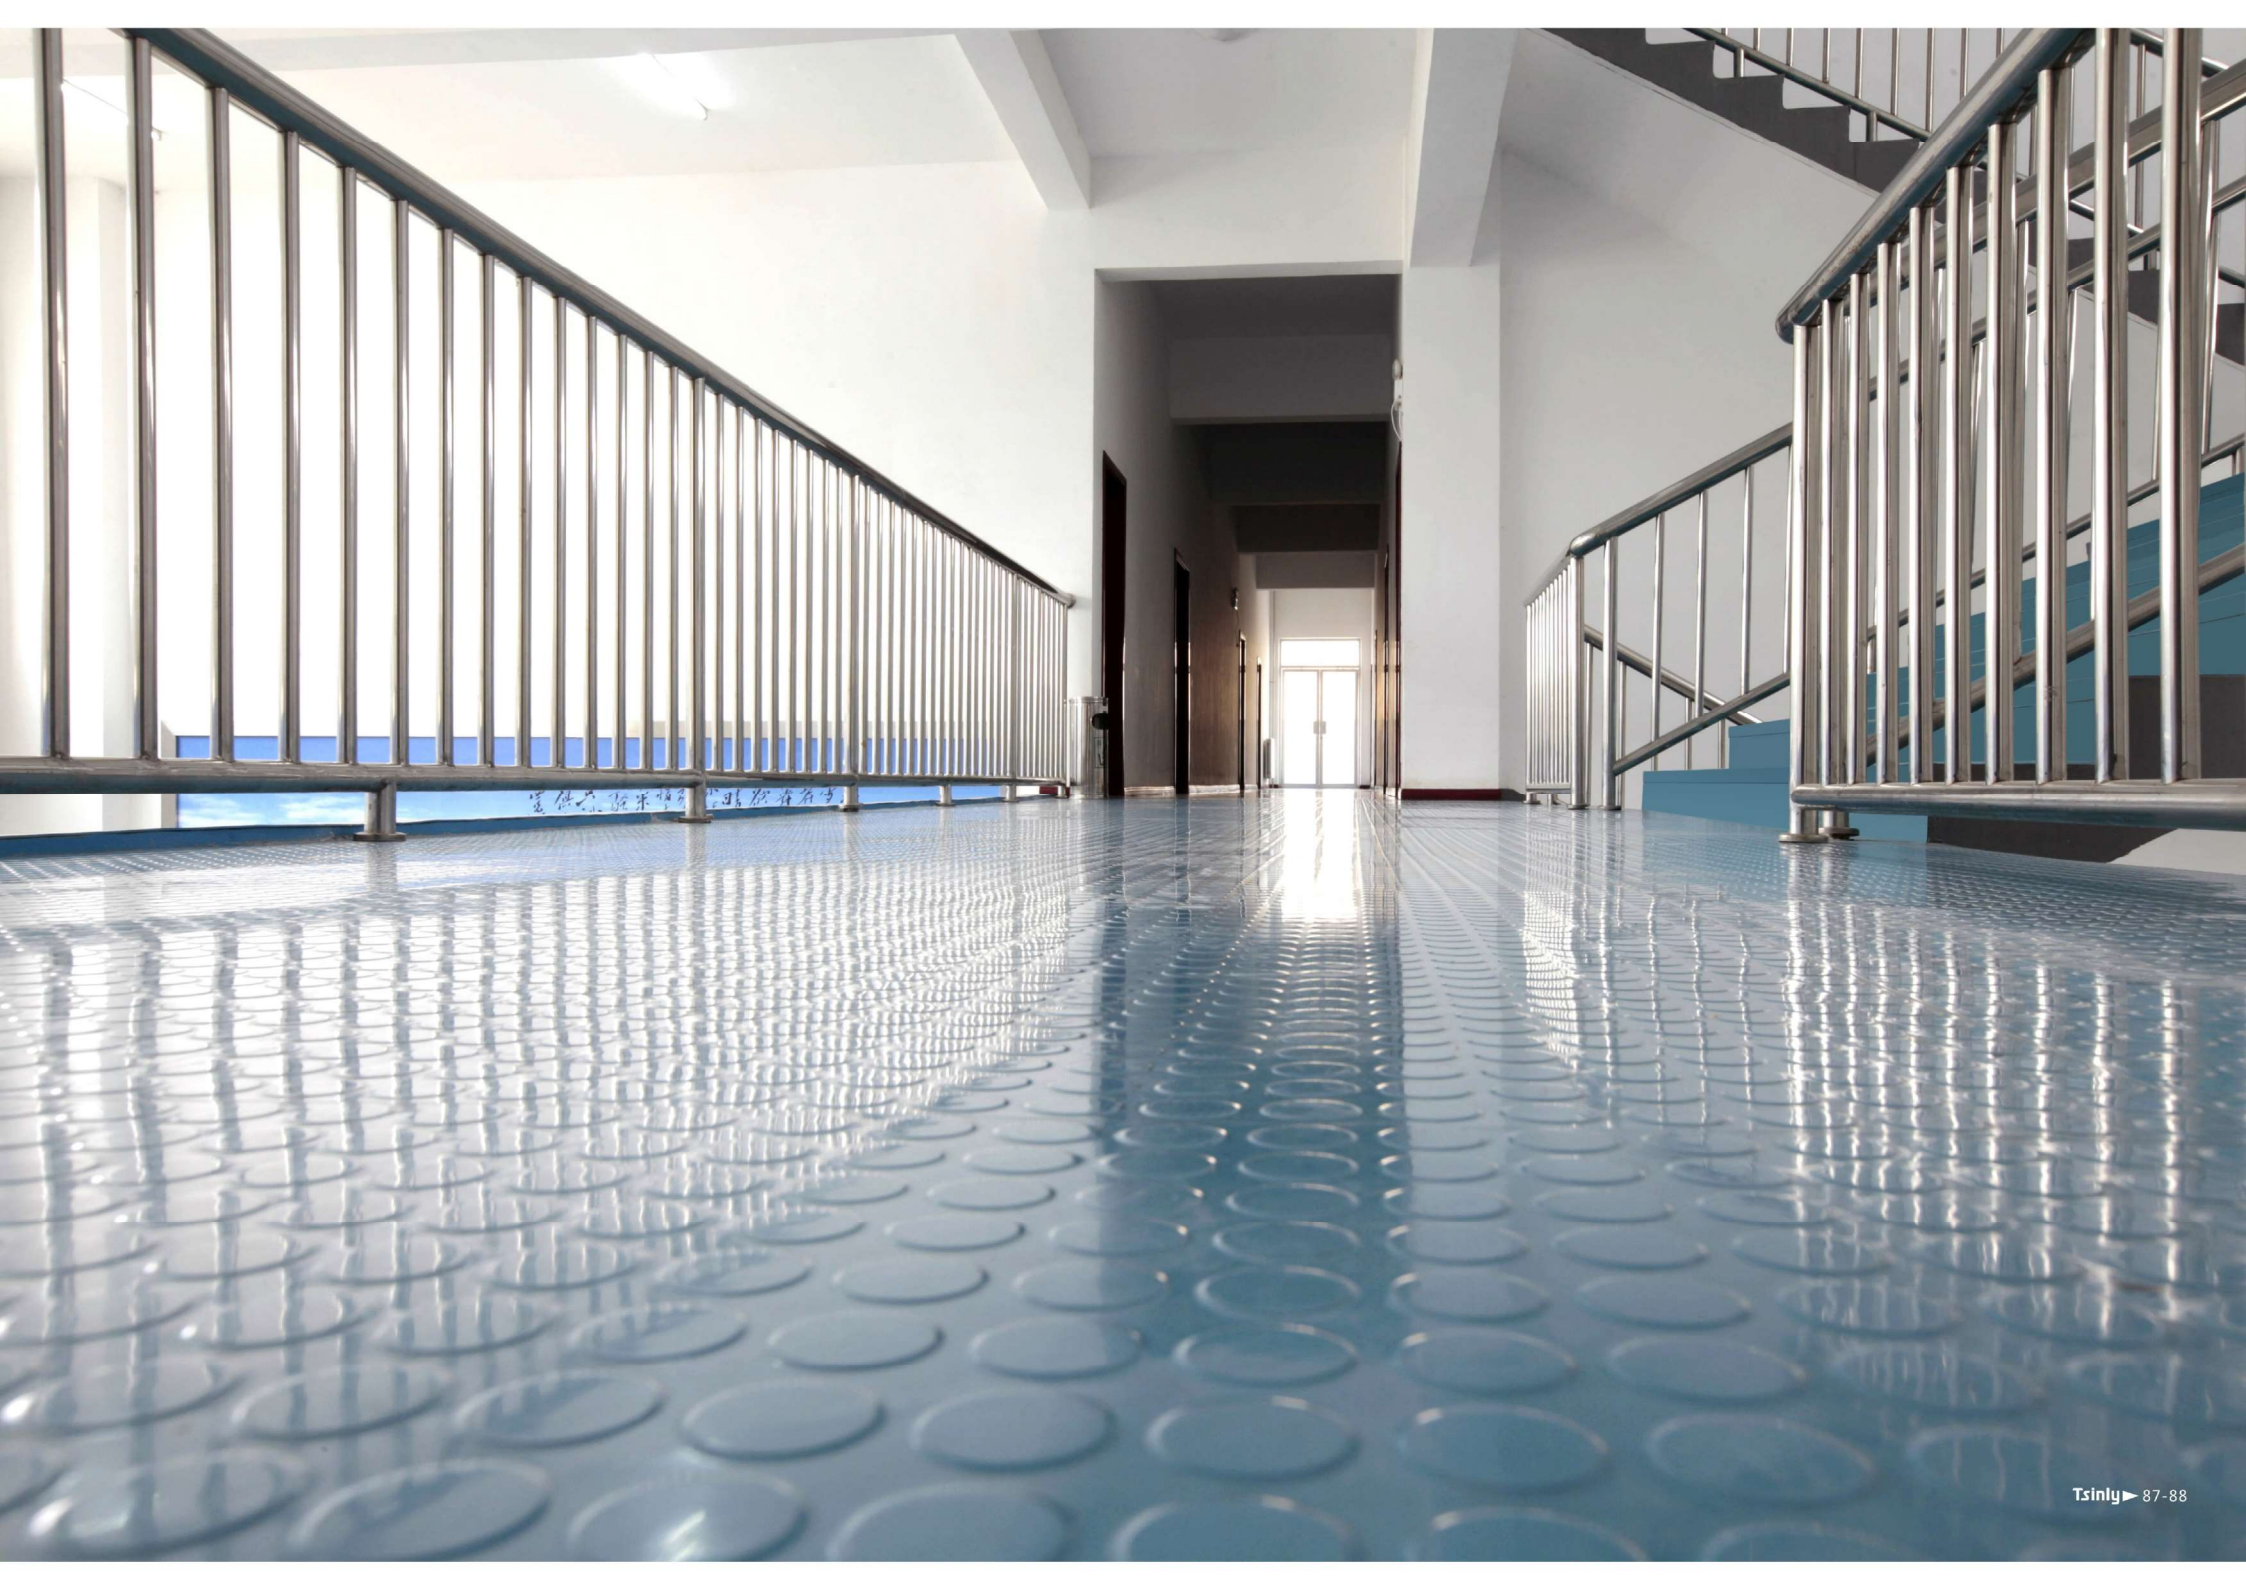

寬 德 大 學 禮 拜 五 時 辰 存 存 古

精专
术业

术业专攻，
深挖产业价值链，以创新成就伟业



技术参数

Technical Data

检测项目 Item	测试方法 Standard	要求 Requirement	检测结果 Result
尺寸稳定性 Dimensional Stability	HG/T 3747.1	±0.4%	≤0.2%
撕裂强度 Tear Strength	GB/T 529	≥20N/m	合格 pass
耐烟头灼烧 Cigarette burns	HG/T 3747.1	≥3级	合格 pass
硬度 Hardness	GB/T 531.1	≥75度	> 80
残余凹陷度 Residual Indentation	HG/T 3747.1	厚度 < 3.0 mm	≤0.2mm
		厚度 ≥ 3.0 mm	≤0.25mm
耐磨性 Abrasion resistance	GB/T 9867	≤ 250 mm ³	合格 pass
人造光耐色牢度 Color fastness to light	GB/T 8427	≥3级	合格 pass
抗弯曲性能 Flexibility	HG/T 3747.1	无裂纹	合格 pass
重金属含量 Heavy metal content	GB/T 18586	≤ 20 mg/m ²	合格 pass
挥发物含量 VOC		≤ 50 g/m ²	合格 pass
表面耐污性能 Stain Resistance	HG/T 3747.1		Class 0
吸音性 Sound absorption	GB/T 19889.8		8dB
特定有害物质限量 Harmful Substances	GB/T18883		合格 pass
阻燃性能 Fire Behavior	GB/T 8624 GB/T 11785	≥Cf1-s1	Bf1-S1
烟毒性 Smoke Toxicity	GB/T 20285	t0	达到ZA1级 ZA1
脚轮适用性 Castor Chair test	En425	表面无变化 No more than slight change	适用 Suitable
行走静电电荷量 Electrostatic Charge	En1815	<2KV	<2KV
防滑性 Slip resistance	DIN 51130		R9

* Specifications listed above are based on averages from manufacturing and may vary within normal industry tolerances.

*以上参数是基于产品制造过程中的平均水平，不同批次产品之间可能有些差别，但是这些差异会在行业允许的合格范围内。

*Manufacturing process or material supply may change without notice. But those changes don't affect the product performance.

*制造工艺或者原材料供应有可能变化，而且不会通知，但是这些变化不会影响产品的性能。